

Spot-valaisimet




Made in Finland

www.candeeffect.com

Candee E.

Pidätämme oikeuden
tuotemuutoksiin.

Spotvalaisimet

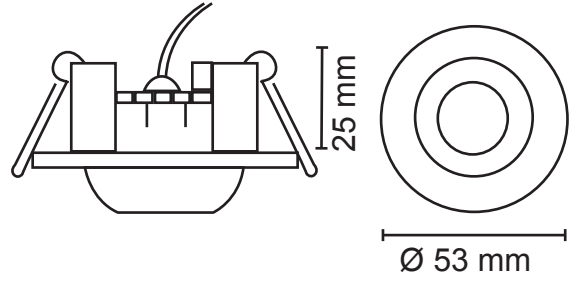

valkoinen



kromi



nikkeli



kulta

LedSpot55

| | |
|-----------------|--|
| Rakenne | Metallirunko, valaisinosä käännettävä kalansilmä |
| Tehonsyöttö | Led-driverilla virtaohjauksen kautta 350 mA |
| Kytkenä | Sarjaan |
| Käyttölämpötila | - 40 °C - + 60 °C |
| Käyttöikä | 100.000 h valonalenemalla -30 % |
| Takuu | Valoysikkö 6 vuotta |


Made in Finland

www.candeeffect.com

Candee E.

Pidätämme oikeuden tuotemuutoksiin.

Spotvalaisimet

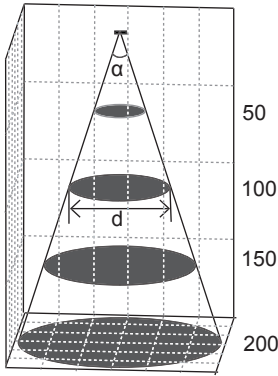

| Warm White | Säteilykulma 19 ° | CRI 80 |
|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Etäisyys valonlähteestä (cm) | Valaistusvoimakkuus max (lx) | Keilan leveys (d) |
| 50 cm | 790 | 17 cm |
| 100 cm | 210 | 34 cm |
| 150 cm | 90 | 49 cm |
| 200 cm | 50 | 66 cm |

| Cool White | Säteilykulma 18 ° | CRI 70 |
|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Etäisyys valonlähteestä (cm) | Valaistusvoimakkuus max (lx) | Keilan leveys (d) |
| 50 cm | 1210 | 16 cm |
| 100 cm | 320 | 31 cm |
| 150 cm | 150 | 45 cm |
| 200 cm | 80 | 62 cm |

| Neutral White | Säteilykulma 17 ° | CRI 80 |
|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Etäisyys valonlähteestä (cm) | Valaistusvoimakkuus max (lx) | Keilan leveys (d) |
| 50 cm | 1180 | 15 cm |
| 100 cm | 310 | 29 cm |
| 150 cm | 140 | 44 cm |
| 200 cm | 80 | 58 cm |

| | Valolähteen lähtövaloteho |
|---------------|---------------------------|
| warm white | 60 lm |
| neutral white | 70 lm |
| cool white | 90 lm |

Vähimmäisasennussyvyys: 35 mm



55 mm



IP x3



I [350mA]



41-44



17-19°



1 mm



| Tuotenumero | Nimi | | Ledin väri | W | K | Led |
|----------------|-----------|-----------|---------------|------|------|-------|
| CEL310 204 103 | LedSpot55 | valolähde | warm white | 1,25 | 2800 | Rebel |
| CEL310 204 203 | LedSpot55 | valolähde | neutral white | 1,25 | 4000 | Rebel |
| CEL310 204 303 | LedSpot55 | valolähde | cool white | 1,25 | 6000 | Rebel |
| CEL710 055 010 | Runko55 | Valkoinen | | | | |
| CEL710 055 020 | Runko55 | Kulta | | | | |
| CEL710 055 030 | Runko55 | Nikkeli | | | | |
| CEL710 055 040 | Runko55 | Kromi | | | | |



Pidätämme oikeuden tuotemuutoksiin.


Candeo L.

Made in Finland


www.candeeffect.com

Spotvalaisimet

Led-valolähde

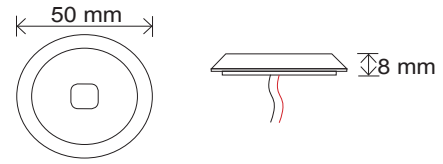

LedSpot100; pyöreä, kiinteä

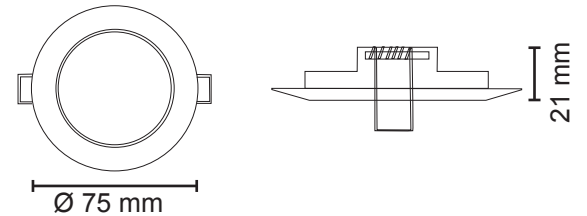


valkoinen



teräs

Tilauksesta: kulta, satiinikulta, kromi, satiinikromi, pronssi

LedSpot100; pyöreä, käännettävä

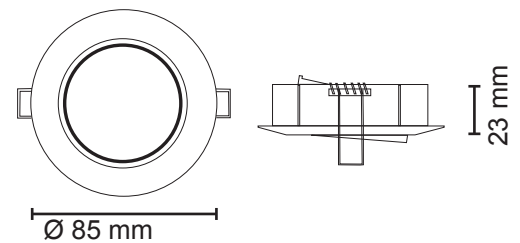

valkoinen



teräs

Tilauksesta: kulta, satiinikulta, kromi, satiinikromi, pronssi

| | |
|-----------------|--|
| Rakenne | Metallirunko, valaisinosajoko kiinteä tai käännettävä |
| Tehosyöttö | Led-driverilla virtaohjauksen kautta 350 mA tai 700 mA |
| Kytkenä | Sarjaan |
| Käyttölämpötila | - 40 °C - + 60 °C |
| Käyttöikä | yli 100.000 h valonalenemalla -30 % |
| Takuu | Valoysikkö 6 vuotta |

LedSpot100


Made in Finland

www.candeeffect.com

Candee E.

Pidätämme oikeuden tuotemuutoksiin.

Spotvalaisimet

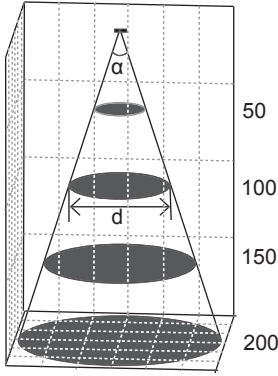


| Warm White | Säteilykulma 38 ° | CRI 80 |
|------------------------------|---|-------------------|
| Etäisyys valonlähteestä (cm) | Valaistusvoimakkuus max (lx) 350 / 700 mA | Keilan leveys (d) |
| 50 cm | 230 / 380 | 33 cm |
| 100 cm | 60 / 98 | 66 cm |
| 150 cm | 25 / 44 | 99 cm |
| 200 cm | 15 / 25 | 131 cm |

| Cool White | Säteilykulma 33 ° | CRI 70 |
|------------------------------|---|-------------------|
| Etäisyys valonlähteestä (cm) | Valaistusvoimakkuus max (lx) 350 / 700 mA | Keilan leveys (d) |
| 50 cm | 415 / 670 | 30 cm |
| 100 cm | 105 / 170 | 60 cm |
| 150 cm | 45 / 75 | 89 cm |
| 200 cm | 25 / 40 | 119 cm |


| Neutral White | Säteilykulma 35 ° | CRI 80 |
|------------------------------|---|-------------------|
| Etäisyys valonlähteestä (cm) | Valaistusvoimakkuus max (lx) 350 / 700 mA | Keilan leveys (d) |
| 50 cm | 305 / 490 | 31 cm |
| 100 cm | 80 / 125 | 62 cm |
| 150 cm | 35 / 55 | 93 cm |
| 200 cm | 20 / 31 | 125 cm |

| | Valolähteen lähtövaloteho 350 / 700 mA |
|---------------|--|
| warm white | 60 / 100 lm |
| neutral white | 60 / 100 lm |
| cool white | 90 / 150 lm |



LedSpot100; pyöreä, kiinteä runko

| Tuotenumero | Nimi | | Ledin väri | W (350/700 mA) | K | Led |
|----------------|-----------|-----------|---------------|----------------|------|-------|
| CEL310 214 174 | Halled3 | Valolähde | warm white | 1,25 / 2,25 | 2800 | Rebel |
| CEL310 214 274 | Halled3 | Valolähde | neutral white | 1,25 / 2,25 | 4000 | Rebel |
| CEL310 214 374 | Halled3 | Valolähde | cool white | 1,25 / 2,25 | 6000 | Rebel |
| CEL710 100 010 | Runko100P | Valkoinen | | | | |
| CEL710 100 060 | Runko100P | Teräs | | | | |



LedSpot100; pyöreä, käännettävä

| Tuotenumero | Nimi | | Ledin väri | W (350/700 mA) | K | Led |
|----------------|------------|-----------|---------------|----------------|------|-------|
| CEL310 214 174 | Halled3 | Valolähde | warm white | 1,25 / 2,25 | 2800 | Rebel |
| CEL310 214 274 | Halled3 | Valolähde | neutral white | 1,25 / 2,25 | 4000 | Rebel |
| CEL310 214 374 | Halled3 | Valolähde | cool white | 1,25 / 2,25 | 6000 | Rebel |
| CEL710 101 010 | Runko100PK | Valkoinen | | | | |
| CEL710 101 060 | Runko100PK | Teräs | | | | |



Pidätämme oikeuden tuotemuutoksiin.


Candeo L.

Made in Finland


www.candeeffect.com

Spotvalaisimet

LedSpot100; neliö, käännettävä

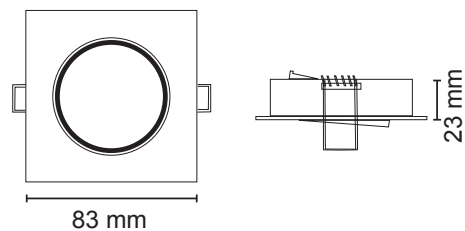


valkoinen



teräs

LedSpot100; neliö, lasilla

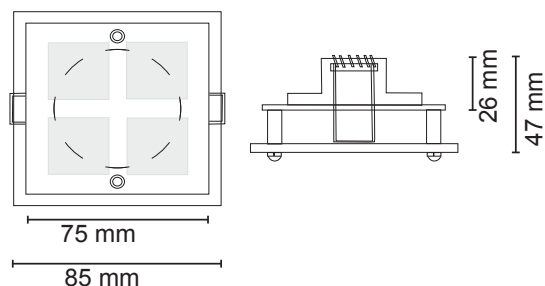

Lasi hiotulla faseteilla,
runko kromi

| | |
|-----------------|--|
| Rakenne | Metallirunko, valaisinosa joko kiinteä tai käännettävä |
| Tehonsyöttö | Led-driverilla virtaohjauksen kautta 350 mA tai 700 mA |
| Kytkenä | Sarjaan |
| Käyttölämpötila | - 40 °C - + 60 °C |
| Käyttöikä | yli 100.000 h valonalenemalla -30 % |
| Takuu | Valoyksikkö 6 vuotta |

LedSpot100


Made in Finland

www.candeeffect.com

Candee E.

Pidätämme oikeuden
tuotemuutoksiin.

Spotvalaisimet



LedSpot100; neliö, käännettävä

| Tuotenumero | Nimi | | Ledin väri | W (350 / 700 mA) | K | Led |
|----------------|------------|-----------|---------------|------------------|------|-------|
| CEL310 214 174 | Halled3 | Valolähde | warm white | 1,25 / 2,25 | 2800 | Rebel |
| CEL310 214 274 | Halled3 | Valolähde | neutral white | 1,25 / 2,25 | 4000 | Rebel |
| CEL310 214 374 | Halled3 | Valolähde | cool white | 1,25 / 2,25 | 6000 | Rebel |
| CEL710 111 010 | Runko100NK | Valkoinen | | | | |
| CEL710 111 060 | Runko100NK | Teräs | | | | |



LedSpot100; neliö, lasilla

| Tuotenumero | Nimi | | Ledin väri | W (350 / 700 mA) | K | Led |
|----------------|-----------|--------------|---------------|------------------|------|-------|
| CEL310 214 174 | Halled3 | Valolähde | warm white | 1,25 / 2,25 | 2800 | Rebel |
| CEL310 214 274 | Halled3 | Valolähde | neutral white | 1,25 / 2,25 | 4000 | Rebel |
| CEL310 214 374 | Halled3 | Valolähde | cool white | 1,25 / 2,25 | 6000 | Rebel |
| CEL710 120 040 | Runko100L | Kromi + Lasi | | | | |



Pidätämme oikeuden
tuotemuutoksiin.



Candeo L.

Made in Finland

www.candeeffect.com

Spotvalaisimet

ThinSQ7

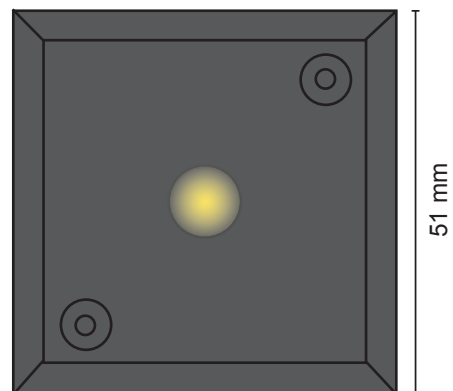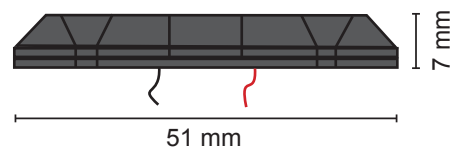

| | |
|-----------------|--|
| Rakenne | Maalattu alumiini Erillistilauksella myös mahdollista maalata haluttuun värisävyyen |
| Tehonsyöttö | Led-driverilla virtaohjauksen kautta 350 mA tai 700 mA |
| Kytkenä | Sarjaan |
| Käyttölämpötila | - 40 °C - + 60 °C |
| Käyttöikä | 100.000 h valonalenemalla -30 % |
| Takuu | Valoyksikkö 6 vuotta |


Made in Finland

www.candeeffect.com

Candee E.

Pidätämme oikeuden
tuotemuutoksiin.

Spotvalaisimet

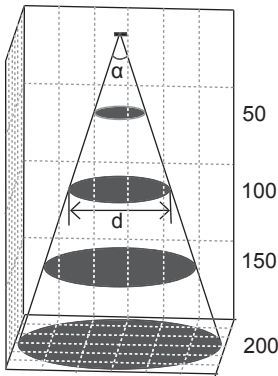

| Warm White | Säteilykulma 29 ° | CRI 80 |
|------------------------------|--|-------------------|
| Etäisyys valonlähteestä (cm) | Valaistusvoimakkuus max (lx) 350 / 700 mA | Keilan leveys (d) |
| 50 cm | 280 / 480 | 26 cm |
| 100 cm | 70 / 120 | 51 cm |
| 150 cm | 30 / 54 | 77 cm |
| 200 cm | 15 / 30 | 103 cm |

| Cool White | Säteilykulma 26 ° | CRI 70 |
|------------------------------|--|-------------------|
| Etäisyys valonlähteestä (cm) | Valaistusvoimakkuus max (lx) 350 / 700 mA | Keilan leveys (d) |
| 50 cm | 620 / 1115 | 23 cm |
| 100 cm | 155 / 280 | 45 cm |
| 150 cm | 70 / 125 | 69 cm |
| 200 cm | 40 / 71 | 92 cm |

| Neutral White | Säteilykulma 25 ° | CRI 80 |
|------------------------------|--|-------------------|
| Etäisyys valonlähteestä (cm) | Valaistusvoimakkuus max (lx) 350 / 700 mA | Keilan leveys (d) |
| 50 cm | 350 / xx | 22 cm |
| 100 cm | 90 / xx | 45 cm |
| 150 cm | 40 / xx | 68 cm |
| 200 cm | 20 / xx | 90 cm |

| | Valolähteen lähtövaloteho 350 / 700 mA |
|---------------|---|
| warm white | 60 / 100 lm |
| neutral white | 70 / xx lm |
| cool white | 90 / 150 lm |

Pinta-asennettava led-valaisin, johtojen läpivienti 25 mm



ThinSQ7; pinta-asennettava valaisin

| Tuotenumero | Nimi | Runko | Ledin väri | W (350 / 700 mA) | K | Led |
|----------------|---------|-------------------|---------------|------------------|------|-------|
| CEL110 212 175 | ThinSQ7 | Alumiini, RAL9006 | warm white | 1,25 / 2,25 | 2800 | Rebel |
| CEL110 212 275 | ThinSQ7 | Alumiini, RAL9006 | neutral white | 1,25 / 2,25 | 4000 | Rebel |
| CEL110 212 375 | ThinSQ7 | Alumiini, RAL9006 | cool white | 1,25 / 2,25 | 6000 | Rebel |



Pidätämme oikeuden tuotemuutoksiin.

Candeo L.


Made in Finland

www.candeeffect.com

Driverit, ohjaimet


| | |
|----------------|--|
| Product code | CEL07391 |
| Type | LED 10W DC 350 mA Aluminium housing |
| Number of LEDs | 1 - 7 (LEDsin series) |
| Casing | Aluminium casing |
| Dimension (mm) | 23 x 40 x 81 |
| Weight | 165 g |
| Tc Max | 90° C |
| Connection | Output / Input wires |
| Load | 1 -10VA |
| Input | 120-240V 50Hz |
| Output current | 350 mA |
| Output voltage | 2 - 29 V |
| | IP67 |
| Warranty | 4 years |
| Manufacturer | Lightech |

LED10W DC 350mA,
Aluminium casing

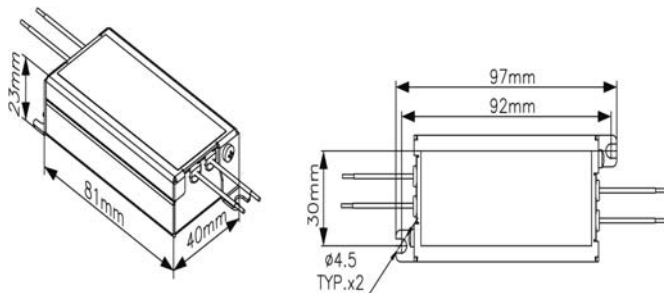


| | |
|----------------|---------------------------|
| Product code | CEL07392 |
| Type | LED 10W DC 350 mA |
| Number of LEDs | 1 - 7 (LEDs in series) |
| Casing | Plastic casing |
| Dimension (mm) | 27 x 40 x 100 |
| Weight | 90 g |
| Tc Max | 90° C |
| Connection | Terminal block connection |
| Load | 1 -10VA |
| Input | 120-240V 50Hz |
| Output current | 350 mA |
| Output voltage | 2 - 29 V |
| Warranty | 4 years |
| Manufacturer | Lightech |
| | Only inside use |

LED10W DC 350mA,
Plastic casing

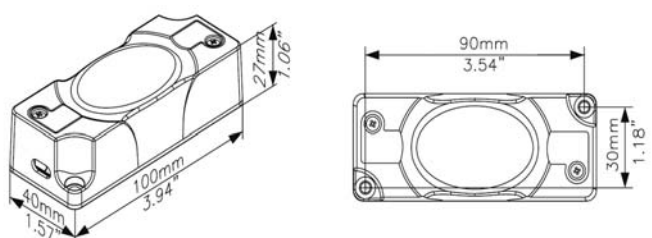

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Product code | CEL07393 |
| Type | LED 10W DC 350 mA Plug-in |
| Number of LEDs | 1 - 7 (LEDs in series) |
| Casing | Plastic casing (silver) |
| Dimension (mm) | 33 x 38 x 80 |
| Weight | 150 g |
| Tc Max | 90° C |
| Connection | Output 1,5 m double insulated wire |
| Load | 1 -10VA |
| Input | 95-265V 50Hz |
| Output current | 350 mA |
| Output voltage | 2 - 28 V |
| Warranty | 4 years |
| Manufacturer | Lightech |

LED10W DC 350mA,
Plug-In


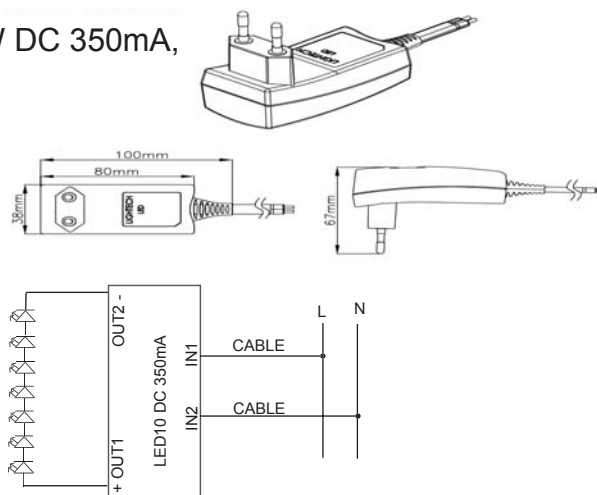


Driverit, ohjaimet

| | |
|----------------|--|
| Product code | CEL10041 |
| Type | LED 18W DC 350 mA Aluminium housing |
| Number of LEDs | 4 - 12 (LEDs in series) |
| Dimming | 1 - 10 V Dimming control |
| Casing | Aluminium casing |
| Dimension (mm) | 30,5 x 40 x 133 |
| Weight | 300 g |
| Tc Max | 90° C |
| Connection | Output / Input wires |
| Input | 240V 50Hz |
| Output current | 350 mA |
| Output voltage | 8 - 48 V |
| | IP67 |
| Warranty | 4 years |
| Manufacturer | Lightech |

LED18W DC 350mA


From 4 to 12 leds
in series.

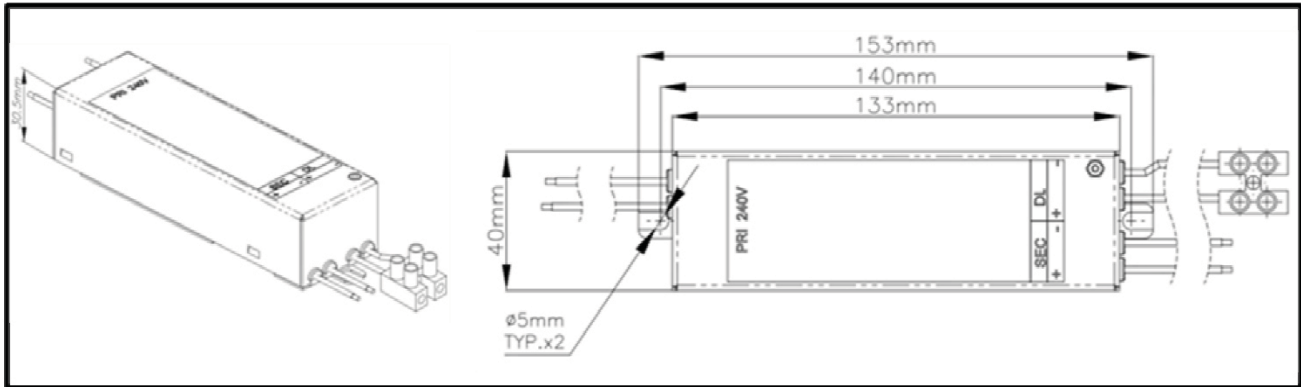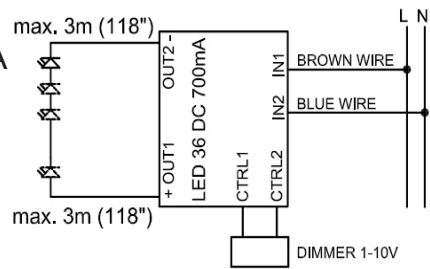

| | |
|----------------|--|
| Product code | CEL10042 |
| Type | LED 36W DC 700 mA Aluminium housing |
| Number of LEDs | 4 - 12 LEDs in series |
| Dimming | 1 - 10 V Dimming control |
| Casing | Aluminium casing |
| Dimension (mm) | 30,5 x 40 x 133 |
| Weight | 300 g |
| Tc Max | 90° C |
| Connection | Output / Input wires |
| Input | 240V 50Hz |
| Output current | 700 mA (4 - 12 LEDs) |
| Output voltage | 8 - 48 V |
| | IP67 |
| Warranty | 4 years |
| Manufacturer | Lightech |

LED36W DC 700mA

LED 700mA
From 4 to 12 leds
in series.

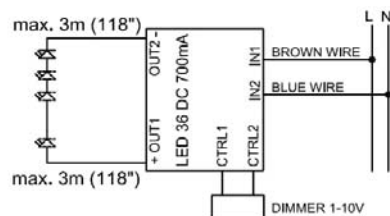

Valmistaja:
Savled /Diranet Oy
Laitaatsillantie 3
57170 SAVONLINNA
FINLAND
Puh. 015 555 0031

Made in Finland

www.candeeffect.com

Candee E.

Pidätämme oikeuden
tuotemuutoksiin.