




# Led Heijastevalaisin

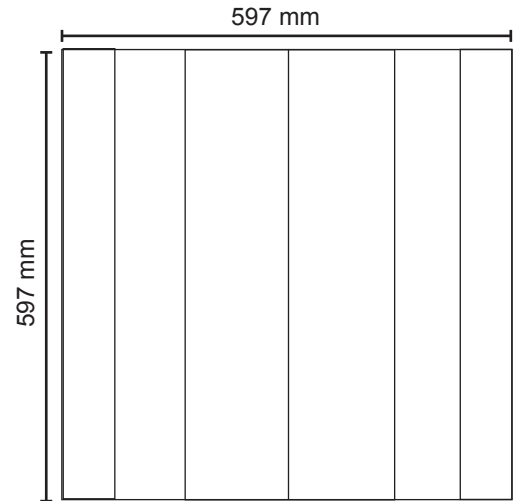

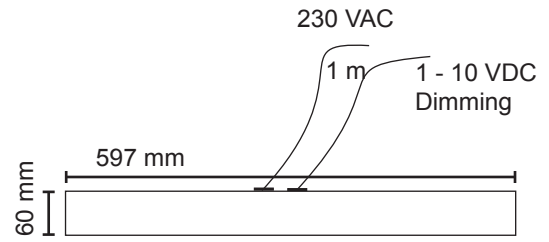

Rakenne	Runko alumiini, näkyvät pinnat valkoiset
Tehonsyöttö	230 VAC
Käyttölämpötila	- 40 °C - + 60 °C
Käyttöikä	yli 100.000 h valonalenemalla -30 %
Takuu	Valoyksikkö 6 vuotta
Asennus	Alakattoon sekä 15 mm ja 24 mm T-profilikatteihin, moduulimittaan 600 x 600 mm
Himmennys	1 - 10 V
Paino	5,2 kg

# Valopinnat

Vähimmäisasennussyvyys: 60 mm + kaapeloinnin vaatima tila

597 mm

F

IP 20


1 mm

1 mm

1 mm

1 mm

CE

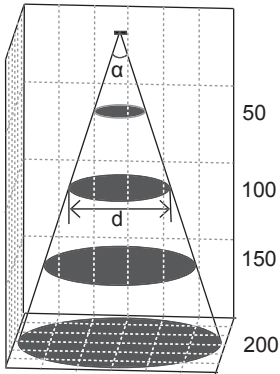

Neutral White 2 x 6 led	Säteilykulma 50 x 53 °	CRI 80
Etäisyys valonlähteestä (cm)	Valaistusvoimakkuus max (lx)	Keilan leveys (d)
50 cm	755	74 x 84 cm
100 cm	250	125 x 137 cm
150 cm	115	188 x 201 cm
200 cm	70	

Cool White 2 x 6 led	Säteilykulma 50 x 53 °	CRI 70
Etäisyys valonlähteestä (cm)	Valaistusvoimakkuus max (lx)	Keilan leveys (d)
50 cm	945	74 x 84 cm
100 cm	310	125 x 137 cm
150 cm	145	188 x 201 cm
200 cm	85	

Neutral White 2 x 12 led	Säteilykulma 50 x 53 °	CRI 80
Etäisyys valonlähteestä (cm)	Valaistusvoimakkuus max (lx)	Keilan leveys (d)
50 cm	1510	74 x 84 cm
100 cm	495	125 x 137 cm
150 cm	230	188 x 201 cm
200 cm	140	

Cool White 2 x 12 led	Säteilykulma 50 x 53 °	CRI 70
Etäisyys valonlähteestä (cm)	Valaistusvoimakkuus max (lx)	Keilan leveys (d)
50 cm	1890	74 x 84 cm
100 cm	620	125 x 137 cm
150 cm	290	188 x 201 cm
200 cm	170	

	Valolähteen lähtövaloteho 2 x 6 led	Valolähteen lähtövaloteho 2 x 12 led
neutral white	1536 lm	3072 lm
cool white	1920 lm	3840 lm

## Led Heijastevalo

Tuotenumero	Nimi	Runko	Ledin väri	W	K	Led
CEL120 350 270	Led Heijastevalo 597 (2 x 6 led)	Alumiini	neutral white	31	4000	Rebel
CEL120 351 270	Led Heijastevalo 597 (2 x 12 led)	Alumiini	neutral white	62	4000	Rebel
CEL120 350 370	Led Heijastevalo 597 (2 x 6 led)	Alumiini	cool white	31	6000	Rebel
CEL120 351 370	Led Heijastevalo 597 (2 x 12 led)	Alumiini	cool white	62	6000	Rebel


Pidätämme oikeuden tuotemuutoksiin.

Candee F.

Made in Finland

www.candeeffect.com

## Asennus Led Heijastevalo

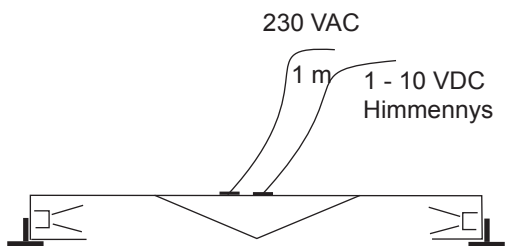

Asennus alakattoon, 15 - 24 mm T-profilikattoihin.  
Moduulin koko 600 x 600 mm.

Kytke toinen johdin 230 VAC:n jännitesyöttöön.  
Halutessasi voit kytkeä himmennysohjaimen  
1 - 10 VDC:n kaapeliin

Valmistaja:  
Savled /Diranet Oy  
Laitaatsillantie 3  
57170 SAVONLINNA  
FINLAND  
Puh. 015 555 0031