

LED valoratkaisuovellutuksia

LED valoratkaisuja voidaan soveltaa moneen kohteeseen, kuten tässä portaikkoon sekä kaappitilojen valaistukseen.

Led-porrasvaloratkaisussa portaaseen upotetaan elementti, joka antaa tasaisen valopinnan koko portaalle leveydeltä.

Käyttökohteita mm.

- Omakotitalot
- Laivat ja veneet
- Museot
- Julkiset tilat
- Kylmätilat

LED LASISEINÄ/PORRASVALOELEMENTIT:

Mitat

990 x 100 x 70 mm (pituus x leveys x syvyys)

Rakenne

Runkorakenne alumiini

Etupintana on erikoisLED -opaali akryylilevy

IP-luokitus

IP44

Tehonsyöttö

24 VDC

Tehonkulutus

Porrasvalo: maksimikirkkaudella 12 W/elementti

Ovivalo: maksimikirkkaudella 21 W/m

LED

Neutraali valkoinen, 4000 K

Päivänvalon valkoinen, 6000 K

Valaistusteho

Mitattuna 1,3 m:n etäisyydeltä valaisimesta: 70 lux

Käyttöikä

Yli 50.000 tuntia


Takuu

Valoyksikkö 6 vuotta

Tunnelmallisuutta
Candeo Effect®
-valaisimilla
www.candeeffect.com

Candeo E.

LED Lasiseinäelementtien koko:

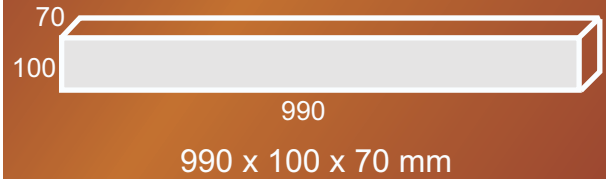

LED -porrasvaloelementit



LED -lasiseinä ja oivalot

Valoelementti tarvitsee ainoastaan 24 VDC powerin.

Yhdellä powerilla voidaan syöttää 5 - 10 metriä LED-valolementtejä. Mahdollisuus myös suoraan 230 VAC:n liittynälle.

Moduuleita voidaan myös himmentää erillisillä himmentimellä.

Valmistaja:

Savled/Diranet Oy

Laitaatsillantie 3, 57170 SAVONLINNA

Puh. 015 555 0031, Fax. 015 555 0030

www.savled.com