


Spotvalaisimet



valkoinen

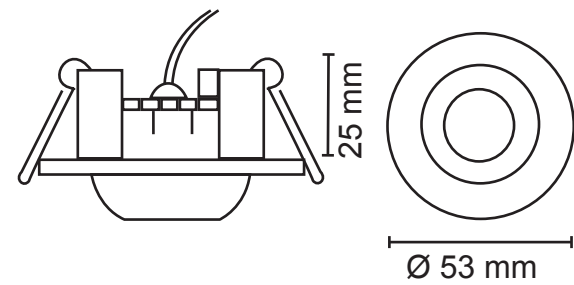

kromi



nikkeli




kulta

Rakenne	Metallirunko, valaisinosa käännettävä kalansilmä
Tehonsyöttö	Led-driverilla virtaohjauksen kautta 350 mA
KytKentä	Sarjaan
Käyttölämpötila	- 40 °C - + 60 °C
Käyttöikä	100.000 h valonalenemalla -30 %
Takuu	Valoyksikkö 6 vuotta

LedSpot55

Spotvalaisimet

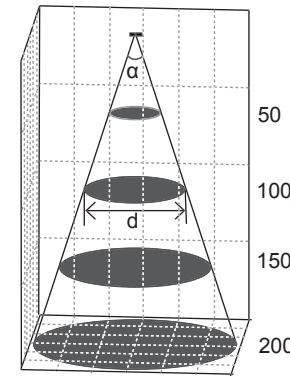


Warm White	Säteilykulma 19 °	CRI 80
Etäisyys valonlähteestä (cm)	Valaistusvoimakkuus max (lx)	Keilan leveys (d)
50 cm	790	17 cm
100 cm	210	34 cm
150 cm	94	49 cm
200 cm	53	66 cm


Cool White	Säteilykulma 18 °	CRI 70
Etäisyys valonlähteestä (cm)	Valaistusvoimakkuus max (lx)	Keilan leveys (d)
50 cm	1210	16 cm
100 cm	320	31 cm
150 cm	145	45 cm
200 cm	83	62 cm

Neutral White	Säteilykulma 17 °	CRI 80
Etäisyys valonlähteestä (cm)	Valaistusvoimakkuus max (lx)	Keilan leveys (d)
50 cm	1180	15 cm
100 cm	310	29 cm
150 cm	141	44 cm
200 cm	81	58 cm

	Valolähteen lähtövaloteho
warm white	60 lm
neutral white	70 lm
cool white	90 lm




Tuotenumero	Nimi	Runko	Ledin väri	W	K	Led
CEL110 055 113	LedSpot55K	Valkoinen	warm white	1,25	2800	Rebel
CEL110 055 213	LedSpot55K	Valkoinen	neutral white	1,25	4000	Rebel
CEL110 055 313	LedSpot55K	Valkoinen	cool white	1,25	6000	Rebel
CEL110 055 143	LedSpot55K	Kromi	warm white	1,25	2800	Rebel
CEL110 055 243	LedSpot55K	Kromi	neutral white	1,25	4000	Rebel
CEL110 055 343	LedSpot55K	Kromi	cool white	1,25	6000	Rebel
CEL110 055 133	LedSpot55K	Nikkeli	warm white	1,25	2800	Rebel
CEL110 055 233	LedSpot55K	Nikkeli	neutral white	1,25	4000	Rebel
CEL110 055 333	LedSpot55K	Nikkeli	cool white	1,25	6000	Rebel
CEL110 055 123	LedSpot55K	Kulta	warm white	1,25	2800	Rebel
CEL110 055 223	LedSpot55K	Kulta	neutral white	1,25	4000	Rebel
CEL110 055 323	LedSpot55K	Kulta	cool white	1,25	6000	Rebel

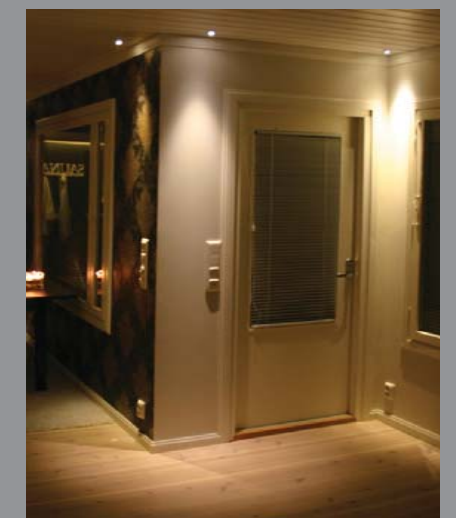



LedSpot100; pyöreä, kiinteä

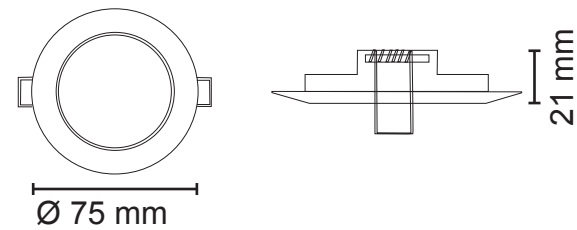


valkoinen

teräs

Tilauksesta: kulta, satiinikulta, kromi, satiinikromi, pronssi

LedSpot100; pyöreä, käännettävä

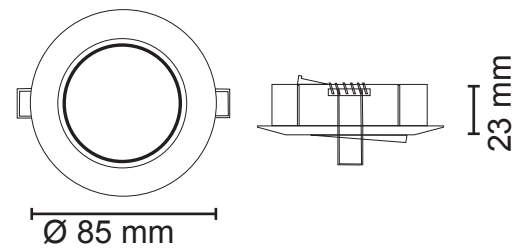


valkoinen

teräs

Tilauksesta: kulta, satiinikulta, kromi, satiinikromi, pronssi

Rakenne	Metallirunko, valaisinosa joko kiinteä tai käännettävä
Tehonsyöttö	Led-driverilla virtaohjauksen kautta 350 mA
Kytkenä	Sarjaan
Käyttölämpötila	- 40 °C - + 60 °C
Käyttöikä	yli 100.000 h valonalenemalla -30 %
Takuu	Valoyksikkö 6 vuotta

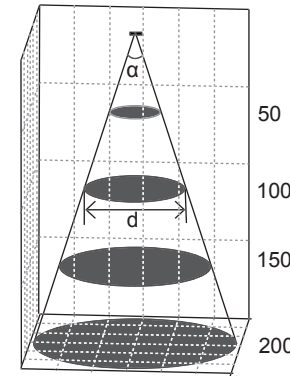


Warm White	Säteilykulma 34 °	CRI 80
Etäisyys valonlähteestä (cm)	Valaistusvoimakkuus max (lx)	Keilan leveys (d)
50 cm	790	31 cm
100 cm	210	62 cm
150 cm	94	93 cm
200 cm	53	124 cm

Cool White	Säteilykulma 37 °	CRI 70
Etäisyys valonlähteestä (cm)	Valaistusvoimakkuus max (lx)	Keilan leveys (d)
50 cm	1210	33 cm
100 cm	320	66 cm
150 cm	145	101 cm
200 cm	83	136 cm


Neutral White	Säteilykulma 30 °	CRI 80
Etäisyys valonlähteestä (cm)	Valaistusvoimakkuus max (lx)	Keilan leveys (d)
50 cm	1180	27 cm
100 cm	310	54 cm
150 cm	141	81 cm
200 cm	81	108 cm

	Valolähteen lähtövaloteho
warm white	60 lm
neutral white	70 lm
cool white	90 lm



LedSpot100; pyöreä, kiinteä runko

Tuotenumero	Nimi	Runko	Ledin väri	W	K	Led
CEL110 100 114	LedSpot100P	Valkoinen	warm white	1,25	2800	Rebel
CEL110 100 214	LedSpot100P	Valkoinen	neutral white	1,25	4000	Rebel
CEL110 100 314	LedSpot100P	Valkoinen	cool white	1,25	6000	Rebel
CEL110 100 164	LedSpot100P	Teräs	warm white	1,25	2800	Rebel
CEL110 100 264	LedSpot100P	Teräs	neutral white	1,25	4000	Rebel
CEL110 100 364	LedSpot100P	Teräs	cool white	1,25	6000	Rebel



LedSpot100; pyöreä, käännettävä

Tuotenumero	Nimi	Runko	Ledin väri	W	K	Led
CEL110 101 114	LedSpot100PK	Valkoinen	warm white	1,25	2800	Rebel
CEL110 101 214	LedSpot100PK	Valkoinen	neutral white	1,25	4000	Rebel
CEL110 101 314	LedSpot100PK	Valkoinen	cool white	1,25	6000	Rebel
CEL110 101 164	LedSpot100PK	Teräs	warm white	1,25	2800	Rebel
CEL110 101 264	LedSpot100PK	Teräs	neutral white	1,25	4000	Rebel
CEL110 101 364	LedSpot100PK	Teräs	cool white	1,25	6000	Rebel



Pidätämme oikeuden tuotemuutoksiin.

Candee L.



Made in Finland
www.candeeffect.com

Made in Finland
www.candeeffect.com


Candee L.

Pidätämme oikeuden tuotemuutoksiin.

LedSpot100; neliö, käännettävä

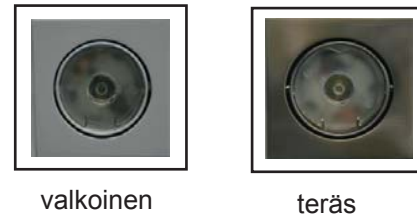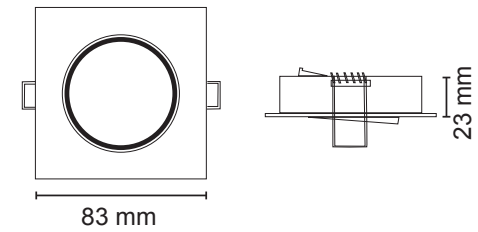


LedSpot100; neliö, lasilla

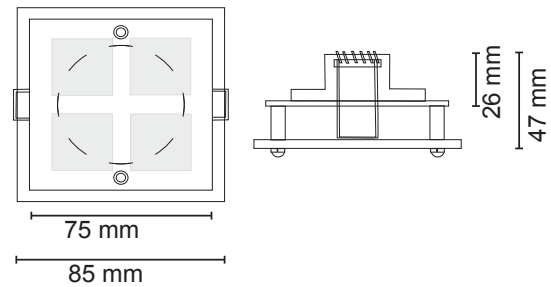

Lasi hiotulla faseteilla,
runko kromi

Rakenne	Metallirunko, valaisinosa joko kiinteä tai käännettävä
Tehonsyöttö	Led-driverilla virtaohjauksen kautta 350 mA
Kytkenä	Sarjaan
Käyttölämpötila	- 40 °C - + 60 °C
Käyttöikä	yli 100.000 h valonalenemalla -30 %
Takuu	Valoyksikkö 6 vuotta

LedSpot100



LedSpot100; neliö, käännettävä

Tuotenumero	Nimi	Runko	Ledin väri	W	K	Led
CEL110 111 114	LedSpot100NK	Valkoinen	warm white	1,25	2800	Rebel
CEL110 111 214	LedSpot100NK	Valkoinen	neutral white	1,25	4000	Rebel
CEL110 111 314	LedSpot100NK	Valkoinen	cool white	1,25	6000	Rebel
CEL110 111 164	LedSpot100NK	Teräs	warm white	1,25	2800	Rebel
CEL110 111 264	LedSpot100NK	Teräs	neutral white	1,25	4000	Rebel
CEL110 111 364	LedSpot100NK	Teräs	cool white	1,25	6000	Rebel



LedSpot100; neliö, lasilla


Tuotenumero	Nimi	Runko	Ledin väri	W	K	Led
CEL110 120 144	LedSpot100L	Kromi	warm white	1,25	2800	Rebel
CEL110 120 244	LedSpot100L	Kromi	neutral white	1,25	4000	Rebel
CEL110 120 344	LedSpot100L	Kromi	cool white	1,25	6000	Rebel



Spotvalaisimet




ThinSQ7

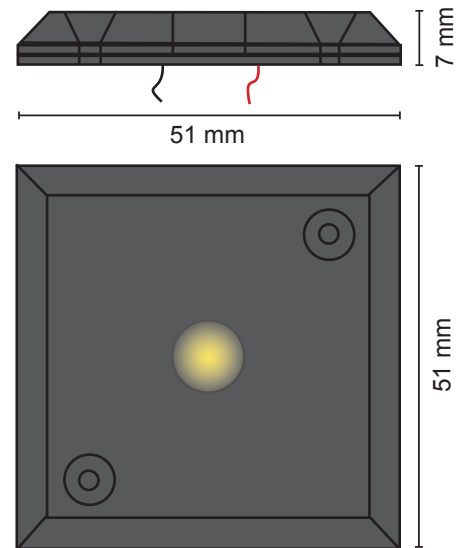

Rakenne	Maalattu alumiini Erillistilauksella myös mahdollista maalata haluttuun värisävyyteen
Tehonsyöttö	Led-driverilla virtaohjauksen kautta 350 mA
Kytkenä	Sarjaan
Käyttölämpötila	- 40 °C - + 60 °C
Käyttöikä	100.000 h valonalenemalla -30 %
Takuu	Valoyksikkö 6 vuotta

Spotvalaisimet

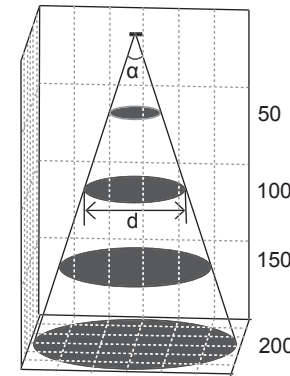

Warm White	Säteilykulma 29 °	CRI 80
Etäisyys valonlähteestä (cm)	Valaistusvoimakkuus max (lx)	Keilan leveys (d)
50 cm	280	26 cm
100 cm	70	51 cm
150 cm	30	77 cm
200 cm	15	103 cm

Cool White	Säteilykulma 26 °	CRI 70
Etäisyys valonlähteestä (cm)	Valaistusvoimakkuus max (lx)	Keilan leveys (d)
50 cm	620	23 cm
100 cm	155	45 cm
150 cm	70	69 cm
200 cm	40	92 cm

Neutral White	Säteilykulma 25 °	CRI 80
Etäisyys valonlähteestä (cm)	Valaistusvoimakkuus max (lx)	Keilan leveys (d)
50 cm	350	22 cm
100 cm	90	45 cm
150 cm	40	68 cm
200 cm	20	90 cm

	Valolähteen lähtövaloteho
warm white	60 lm
neutral white	70 lm
cool white	90 lm



ThinSQ7; pinta-asennettava valaisin

Tuotenumero	Nimi	Runko	Ledin väri	W	K	Led
CEL110 212 175	ThinSQ7	Alumiini, RAL9006	warm white	1,25	2800	Rebel
CEL110 212 275	ThinSQ7	Alumiini, RAL9006	neutral white	1,25	4000	Rebel
CEL110 212 375	ThinSQ7	Alumiini, RAL9006	cool white	1,25	6000	Rebel

